


Codice articolo Product code:	2001034
Descrizione Description:	PRESA CCS CAT.6A RJ45 NON SCHERMATA UTP EASY CRIMP SH COMPACT - T568A/B CAT.6A CCS EASY CRIMP SH COMPACT UNSHIELDED UTP RJ45 JACK - T568A/B



Descrizione

Presa CCS RJ45 Easy Crimp SH Compact di categoria 6A non schermata con sportellino frontale integrato, ideale per soluzioni installative ad alta densità per la realizzazione di canali trasmissivi in Categoria 6A / Classe EA.
Supporta applicazioni 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an).
Idonea per PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt).

Description

CAT. 6A CCS Easy Crimp SH Compact unshielded RJ45 jack with integrated frontal shutter, ideal for high density installation solutions and for the realization of transmission channels of Category 6A / Class EA.
It supports 10Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3an) and is suitable for PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt).

Prestazioni

Conformità	Cat. 6A Component Level
Standards	ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-41 IEC 60512-99-002

Performance

Compliance	Cat. 6A Component Level
Approvals	ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-41 IEC 60512-99-002

Caratteristiche costruttive

Tipo di presa	Presa RJ45 con sportellino frontale integrato, compatibile con lo standard Keystone - T568A/B Easy Crimp SH Compact
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Polycarbonato ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0
Assemblaggio	Terminazione universale a perforazione d'isolamento EASY CRIMP per connessioni facili e veloci che non necessitano l'utilizzo di utensili; per conduttori solidi da 23/26 AWG
Etichettatura	Doppia etichetta con schema di connessione T568A/B
Identificazioni e loghi	Logo CCS, P/N

Construction characteristics

Jack type	RJ45 jack with integrated frontal shutter, compatible with Keystone standard - T568A/B Easy Crimp SH Compact
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact, flame retardant plastic, UL94V-0 rated
Assembly	Easy Crimp termination system for fast and easy connection without the use of tools; for solid copper conductors of diameter from 23 to 26 AWG
Label	Double label indicating T568A/B connection scheme
Printing	CCS Logo, P/N

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Diametro cavi supportati	6 - 9 mm
Riterminazioni	20 volte

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Supporting cable diameter	6 - 9 mm
Re-termination	20 times

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +85°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 85% senza condensazione

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +85°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 85%

Codice articolo Product code:	2001034
Descrizione Description:	PRESA CCS CAT.6A RJ45 NON SCHERMATA UTP EASY CRIMP SH COMPACT - T568A/B CAT.6A CCS EASY CRIMP SH COMPACT UNSHIELDED UTP RJ45 JACK - T568A/B

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica	100±15 Ohm
Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Corrente limite	1,5A a 20°C
Max. tensione di lavoro	< 50Vac / < 75Vdc
Resistenza di isolamento	Min. 500 MOhm @ 100 Vdc
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 minuto

Electrical properties

Characteristic impedance	100±15 Ohm
Contact resistance	Max. 20 mOhm
Current rating	1,5A at 20°C
Max. voltage rating	< 50Vac / < 75Vdc
Insulation resistance	Min. 500 MOhm @ 100 Vdc
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 minute

Confezionamento

Confezione	147x74x42 mm
Peso	200 gr
Ogni confezione include	- 8 prese CCS RJ45 CAT. 6A Easy Crimp SH Compact non schermata - Istruzioni assemblaggio

Packaging

Packing	147x74x42 mm
Weight	200 gr
Each package includes	- 8 CAT. 6A CCS Easy Crimp SH Compact unshielded RJ45 jacks - Mounting instructions

Garanzia

25 anni sul sistema CCS



Warranty

25 years on the CCS system

PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES


Freq	Attenuation	NEXT	FEXT	RL
MHz	dB/100m	dB	dB	dB
	Maximum	Minimum	Minimum	Minimum
1	0,1	75	75	30
4	0,1	75	71,1	30
8	0,1	75	65	30
16	0,1	69,9	59	30
31.25	0,11	64,1	53,2	30
62.5	0,16	58,1	47,2	30
100	0,20	54	43,1	28
200	0,28	48	37,1	22
250	0,32	46	35,1	20
300	0,35	42,9	33,6	18,5
400	0,40	37,9	31,1	16
500	0,45	34,0	29,1	14

SCHEMA ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY SCHEME

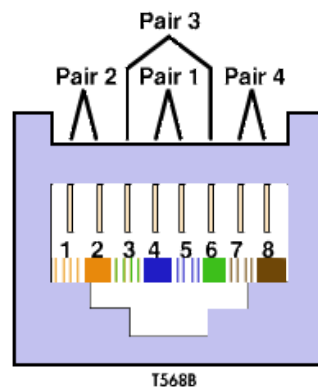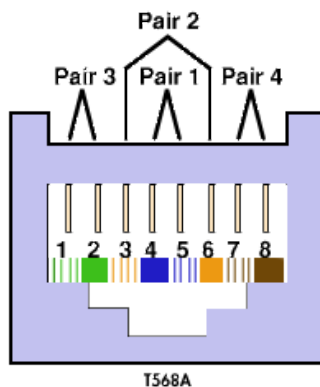

Codice articolo Product code:	2001034
Descrizione Description:	PRESA CCS CAT.6A RJ45 NON SCHERMATA UTP EASY CRIMP SH COMPACT - T568A/B CAT.6A CCS EASY CRIMP SH COMPACT UNSHIELDED UTP RJ45 JACK - T568A/B


DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

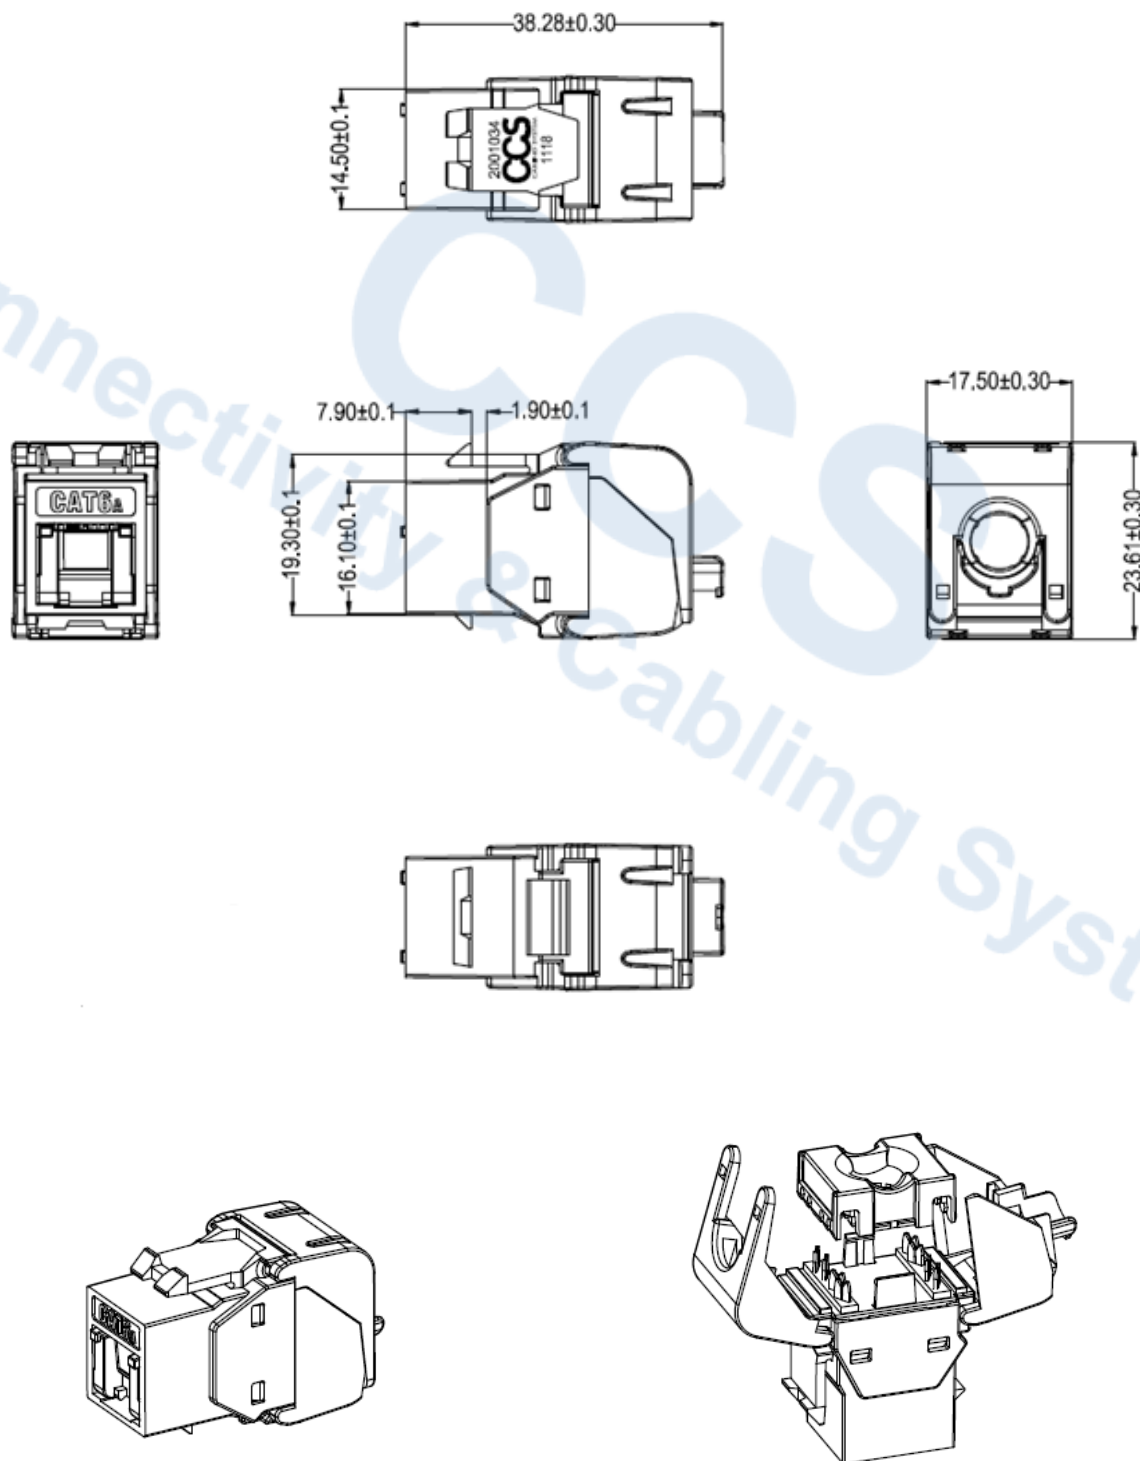

Codice articolo Product code:	2001034
Descrizione Description:	PRESA CCS CAT.6A RJ45 NON SCHERMATA UTP EASY CRIMP SH COMPACT - T568A/B CAT.6A CCS EASY CRIMP SH COMPACT UNSHIELDED UTP RJ45 JACK - T568A/B


PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA / JACK ASSEMBLY INSTRUCTION

- 1) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 40 mm.
- 1) Strip off 40 mm of cable jacket

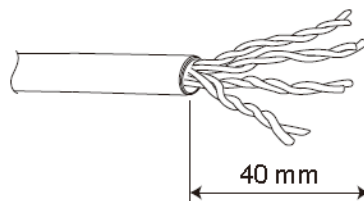


- 2) Inserire il cavo nel coperchio di terminazione e disporre i conduttori nelle apposite cavità di inserzione seguendo la codifica colori T568A o T568B; tagliare le eccedenze di ciascun conduttore

Insert the cable into the termination cap and fan out all four twisted pairs. Put the conductors in the proper connection slots according to T568A or T568B termination color and trim the ends of the conductors




- 3) Agganciare il coperchio di terminazione alla presa in modo tale che le frecce di inserzione presenti sulle due parti combacino; gli appositi ganci laterali manterranno il coperchio nella posizione corretta per il crimpaggio

Install the termination cap to the jack by following the insertion arrow. The side locks will keep it in the right position for the crimping

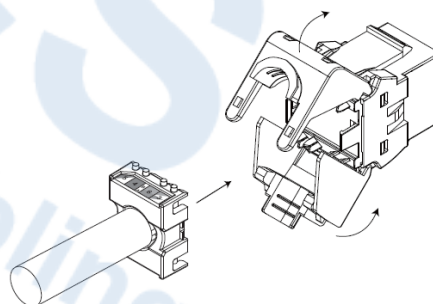

- 4) Serrare a mano o tramite l'uso di una pinza le alette di terminazione fino alla loro completa chiusura

Close the jack's termination wings by hands or using a crimping tool until their complete snap

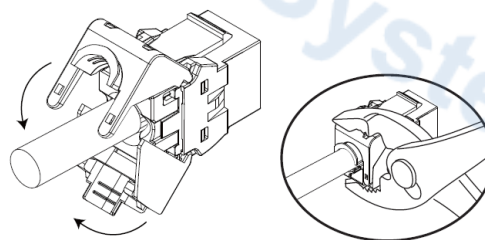

- 5) Applicare la fascetta in dotazione

Fasten the supplied cable around the cable fixing place

