

Codice articolo Product code:	2012032
Descrizione Description:	PLUG CCS CAT. 6A RJ45 SCHERMATO STP EASY CRIMP COMPACT INGRESSO CAVO 90° 8 POS. CCS EASY CRIMP COMPACT SHIELDED RJ45 PLUG CAT. 6A STP 8-POSITION 90° CABLE ENTRY



Descrizione

Spina plug CCS RJ45 Easy Crimp Compact di Categoria 6A schermata con entrata cavo a 90° orientabile in 8 posizioni, per la connettorizzazione di cavi con conduttori di tipo solido e flessibile.

Ideale per la realizzazione di collegamenti MPTL (Modular Plug Terminated Link) o per bretelle di collegamento di lunghezza fuori standard.

Idonea per applicazioni PoE/PoE+/PoE++.

Description

CCS Easy Crimp Compact Cat. 6A shielded RJ45 plug with 8-position adjustable 90° cable entry, used to connect cables with solid or stranded conductors.

Ideal for the realization of MPTL connections (Modular Plug Terminated Link) or patch cords of non-standard length.

It is compliant to PoE/PoE+/PoE++ applications.

Prestazioni

Certificazioni	4PPoE
Conformità	Categoria 6A - Classe EA
Standards	ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-51 IEC 60512-99-002 UL 1863 & 2043

Performance

Certifications	4PPoE
Compliance	Category 6A - Class EA
Approvals	ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60603-7-51 IEC 60512-99-002 UL 1863 & 2043

Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Plug RJ45 - T568A/B
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Corpo plug	In lega d'alluminio placcata nichel
Organizer	PC policarbonato
Pressacavo	Acciaio placcato nichel
Colore	Grigio metallizzato
Assemblaggio	Terminazione universale a perforazione d'isolamento Easy Crimp per connessioni facili e veloci che non necessitano l'utilizzo di utensili; per conduttori solidi da 22-26 AWG o flessibili da 23-27 AWG
Etichettatura	Etichetta con schema di connessione T568A/B
Identificazioni e loghi	Logo CCS e P/N

Construction characteristics

Plug type	RJ45 plug - T568A/B
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Plug housing	Zinc alloy, nickel plated
Wiring cap	PC polycarbonate
Cable gland	Steel, nickel plated
Colour	Metal grey
Assembly	Easy Crimp termination system for fast and easy connection without the use of tools; for solid copper conductors 22-26 AWG or stranded conductors 23-27 AWG
Labelling	Label indicating T568A/B connection scheme
Printing	CCS logo & P/N

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Max. 750 cicli
Riterminazioni	5 volte
Diametro cavo supportato	6 - 9 mm

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Max. 750 cycles
Re-termination capability	5 times
Supporting cable diameter	6 - 9 mm

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +70°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C

Codice articolo Product code:	2012032
Descrizione Description:	PLUG CCS CAT. 6A RJ45 SCHERMATO STP EASY CRIMP COMPACT INGRESSO CAVO 90° 8 POS. CCS EASY CRIMP COMPACT SHIELDED RJ45 PLUG CAT. 6A STP 8-POSITION 90° CABLE ENTRY

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 minuto

Electrical properties

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 minute

Confezionamento

Confezione sacchetto PE	Sacchetto in plastica, 90x160 mm
Peso	80 gr
Ogni confezione include	1 plug CCS RJ45 CAT. 6A Easy Crimp Compact schermato con ingresso cavo 90° a 8 posizioni


Packaging

Packing PE bag	Plastic bag, 90x160 mm
Weight	80 gr
Each package includes	1 CAT. 6A CCS Easy Crimp Compact shielded RJ45 plug with 8-position 90° cable entry


Connectivity & Cabling System

Codice articolo Product code:	2012032
Descrizione Description:	PLUG CCS CAT. 6A RJ45 SCHERMATO STP EASY CRIMP COMPACT INGRESSO CAVO 90° 8 POS. CCS EASY CRIMP COMPACT SHIELDED RJ45 PLUG CAT. 6A STP 8-POSITION 90° CABLE ENTRY

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING

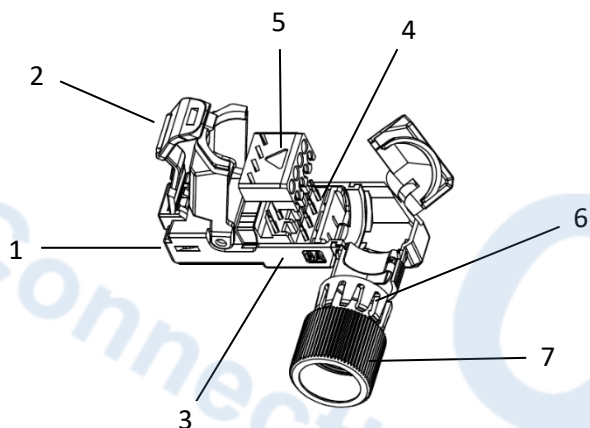

N°	Descrizione/Description
1	Contatti/Contacts
2	Aggancio/Latch
3	Corpo/Housing
4	Terminali IDC/IDC terminals
5	Organizer/Wiring cap
6	Guarnizione/C-ring
7	Ghiera/Nut

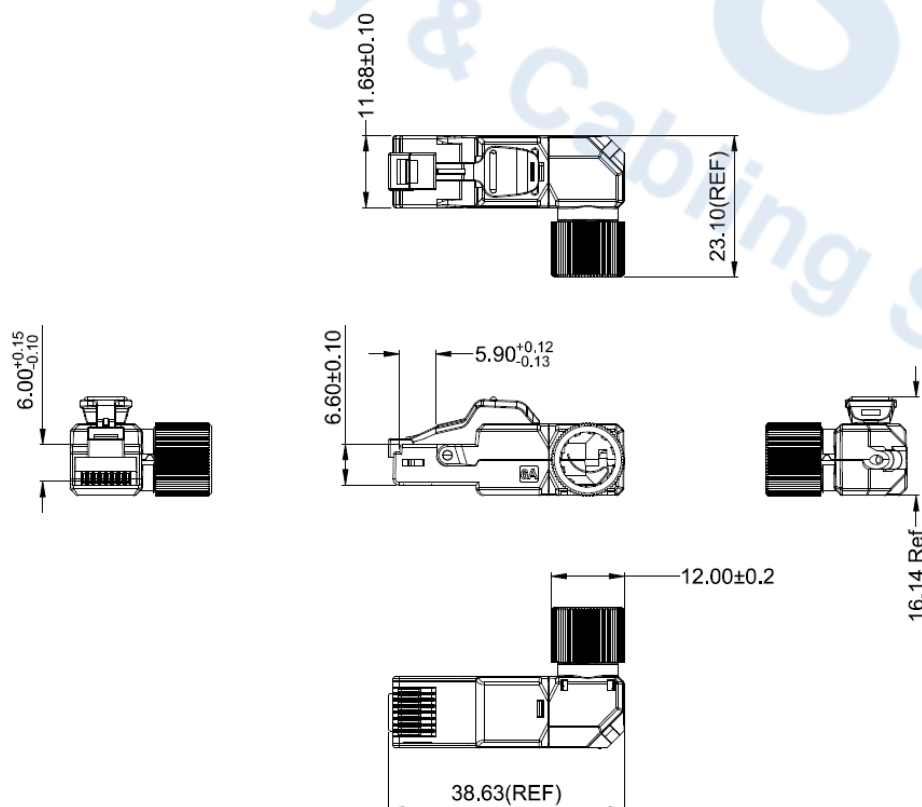

Dimensioni in mm/ Dimensions in mm